

# XAVIAN

P R A G U E




## MADRE PERLA ESCLUSIVA

"Natur in allem ist genug für alles" Hippokrates

### EXKLUSIVE LÖSUNGEN:

Maßgeschneiderte AudioBarletta-Treiber made in Italy  
extrem starre Gehäuse aus massivem Eichenholz von Hand gefertigt  
organische Formen, die sich leicht in jedes Interieur einfügen  
Fünf Oberflächen zur Auswahl  
Front Bassreflex für einfache Platzierung  
Eine dekorative Perle auf der Rückseite, die den außergewöhnlichen Wert der Lautsprecher unterstreicht  
Treiber, die in Reihe mit der Fase Zero-Technologie geschaltet sind  
präzise innere Dämpfung mit mehreren Schichten komplementärer Materialien

Verfügbare Oberflächen: dunkle Eiche, natürliche Eiche, Schwarz, Weiß und „Marina“ gegen Aufpreis.

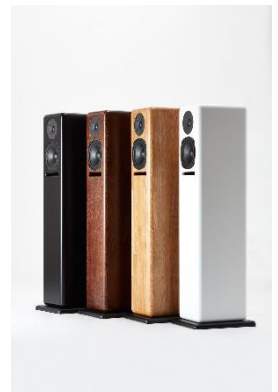

### EXKLUSIVE LÖSUNGEN:

- Maßgeschneiderte AudioBarletta-Treiber made in Italy
- extrem starre Gehäuse aus massivem Eichenholz von Hand gefertigt
- Sandgefüllter Boden des Gehäuses für bessere Stabilität und Resonanzbeständigkeit
- organische Formen, die sich leicht in jedes Interieur einfügen
- Fünf Oberflächen zur Auswahl
- Front Bassreflex für einfache Platzierung
- einfache Installation dank Nivelliersystem (ab September 2019)
- dekorative Perle auf der Rückseite, die den außergewöhnlichen Wert der Lautsprecher unterstreicht
- Treiber, die in Reihe mit der Fase Zero-Technologie geschaltet sind
- präzise innere Dämpfung mit mehreren Schichten komplementärer Materialien



Mid Bass Frequenz Unit	150 mm XAVIAN nach Maß - spezielle Polypropylen-Membran - weiche Kuppel - Chassis aus Druckguss
Hochfrequenzgerät	AudioBarletta - 26 mm Schwingspule, weiche Kuppel, kurzschließende Kupferringe, Druckgussgehäuse mit kontrollierter Abstrahlung
System	Zweiwege-gedämpfter Bassreflex, Bassreflex mit Frontzündungsschlitz, Frequenzweiche „Fase Zero“ und hochpräzise Mundorf-Kondensatoren
Korpus	massive "Mosaik" -Eiche, ruht 3 Wochen vor dem Verarbeiten
Frequenzgang	(-3 dB auf der Referenzachse): 50 - 20000 Hz
Verbindung	1 Paar einzeln montierte Xavian-LS-Terminals
Impedanz	8 Ohm
Übergangsfrequenz	3000 Hz
Empfindlichkeit (2,83 V/1m)	88 dB
Empfohlene Verstärkung	30 - 120 W.
Abmessungen (HxBxT)	920 x 190 x 236 mm
Gewicht (1 Stück)	18 kg

Vertrieb: Günter Härtel, Lütgestr.18, 59069 Hamm, Tel.: 02385-5236, Fax: 02385-5711, Mobil: 0171-3119300,  
mail: [info@haertel-vertrieb.de](mailto:info@haertel-vertrieb.de), [www.haertel-vertrieb.de](http://www.haertel-vertrieb.de)